


RGBHV DISTRIBUTOR 600 MHz, 1/4, BNC, HL **50 040**



HL - HOUSING

Made in Germany

- 2 Kanäle m. Dunkelstast.
- alle Graphicauflösungen
- BNC-Technik nach MIL
- Fernsteuerbares Blanking
- 75 Ohm Coaxtechnik
- Lineartechnik 5-fach

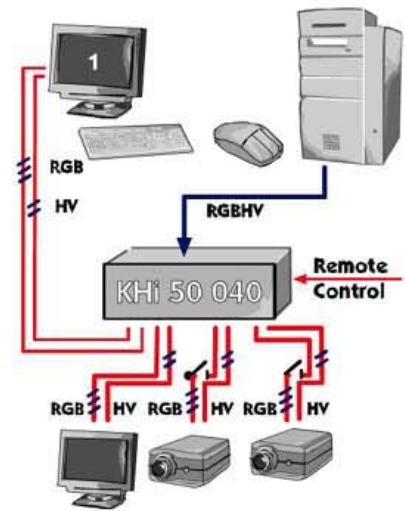

High tech Graphic Distributor für alle **höchstauflösende Graphicsignale** bis zum Grenzbereich. Das Gerät verteilt absolut linear und phasentreu alle RGB-Signale (positive und negative, R/G/B/HD/VD oder andere) mit **BNC**-Anschlüssen. Die lineare Bandbreite verläuft bis 500 MHz +/- 3 dB! Im Maximalbereich jedoch noch bis 600 MHz. 2 RGBHV BNC Ausgänge können während des Betriebes dunkel geschaltet werden, so daß die Bildsynchronisation (HV) weiterarbeitet, das Bild (RGB) jedoch dunkel geschaltet (schwarz) wird: Dies speziell für hochauflösende Projektoren bzw. Großbildwände. Diese Dunkelschaltung kann auch ferngesteuert über die **REMOTE CONTROL** Buchse erfolgen. Der Verteiler selbst ist auch außerhalb der gängigen Vorschriften gegen EMP's und andere elektrische Umwelteinflüsse widerstandsfähig. Siehe auch allgemeine Daten über SL- oder HL-Gehäuse.


Graphic distributor for R/G/B/HD/VD monitor signals in BNC-technology. The unit operates absolutely linear in all channels up to 500 MHz +/- 3 dB (max. 600 MHz). No phase shifting between the single channels. Totally 2 RGBHV outputs can be switched in blanking mode. The sync. lines in HV operates still continue, the pictures goes black (RGB by zero). This is usable for high resolution projectors or Video wall systems. The blanking switches are connected to a special receptacle for remote controlling. The operating range in EMV is some bigger than regular EMV rules.

Technische Daten

Technische Daten		Technical Data	
Gehäuse	HL	Housing	Housing
Eingang RGB	C-coupled	Input RGB	Input RGB
Eingang HD/VD	galv.-coupl.	Input HC/VD	Input HC/VD
Ausgänge	5 x 4 BNC	Outputs	Outputs
Anschlüsse	BNC/75 Ω	Connecting	Connecting

Technische Daten

Technische Daten		Technical Data	
Auflösung	all	Resolution	Resolution
Bandbreite	600 MHz	Bandwidth	Bandwidth
Rauschen	-51 dBm	Noise	Noise
Dunkeltastung	CH 3/4	Blanking	Blanking
Netzanschluss	~230V/50Hz	Power	Power

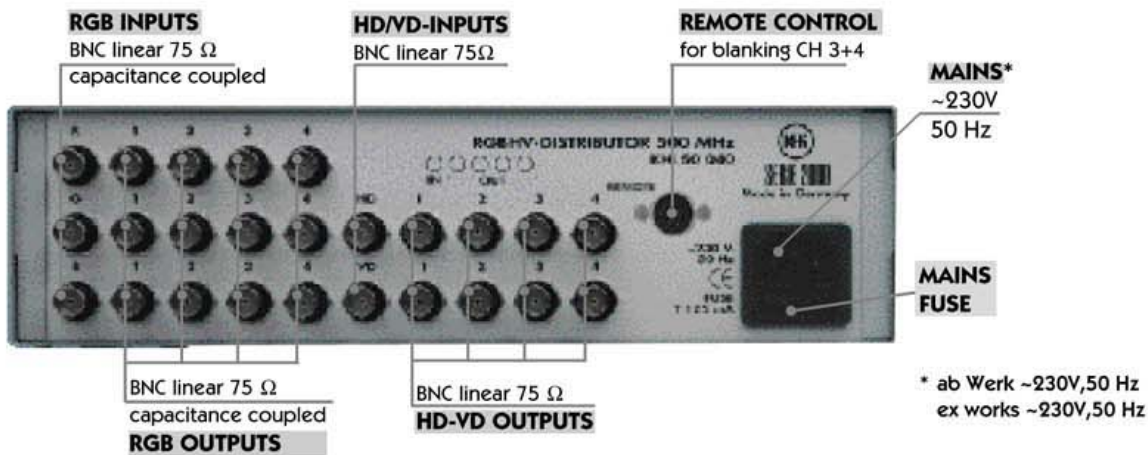

LIEFERUMFANG

- komplettes Gerät, sofort einsatzbereit
- Netzkabel approb. mit Kaltgerätestecker/Schuko (optionell)
- Manual / Sicherheitsvorschriften / Garantiekarte

CONTAINING

- Unit including user manual
- Safety-contact cable approb. -Euro (or optional)
- Safety instructions / Warranty cards

OPTIONEN

- Gerät in AC 115 V / 60 Hz auf Anfrage

OPTIONS

- Ex works unit in AC 115 V / 60Hz

RGBHV-Verteiler Rem. Contr., 1/4 BNC, 500MHz, HL

KHi Best.-Nr.: 50 040

RGBHV-Distributor Rem. Contr., 1/4 BNC, 500MHz, HL

KHi Order No: 50 040