





PLC-XL50

- Ultra-Weitwinkel-Projektor: 80-Zoll-Bilddiagonale aus einer Entfernung von 8,1 cm
- Bildhelligkeit 2.000 ANSI-Lumen
- Auflösung, nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Flexible Installationslösungen und Einsatzmöglichkeiten durch Horizontal- und Vertikalprojektion
- Key-Lock-Funktion, Pin Code Lock für Ihre Sicherheit
- MyLogo-Funktion zur individuellen Logoeinspielung
- Direct Power on/off erlaubt das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Diebstahlsicher: Audio-Alarm-Funktion
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

PLC-XL50

TECHNISCHE DATEN	PLC-XL50
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens
Lampe	275 W UHP (LMP-121)
Helligkeit in ANSI-Lumen	2.000
Lampenlebensdauer	3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,85/f = 4,83 mm*
Entfernung (Standardobjektiv)	-0,04 bis 0,081 m*
Bilddiagonale min-max	60"-80"
Kontrastverhältnis	600 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15-100 kHz, vertikal 50-100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)
Audio-Funktion	2 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/-5°
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	-/manuell
Stromverbrauch/Spannung	330 W (Eco-Mode)/390 W (Normal-Mode)/10 W (Stand-by-Mode)/100-240 V
Garantie	3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)
Maße (B x H x T)	374 x 197 x 495 mm
Gewicht	7,6 kg
Standardzubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Alarmfunktion, PIN-Code-Label, Standfuß
Optionales Zubehör	SCART/VGA-Kabel (POA-CA-SCART), Fernbedienung mit Laser Pointer (POA-RCKIT03), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMP/VGA), Presentation Kit inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04)

* Einen Entfernungsberechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

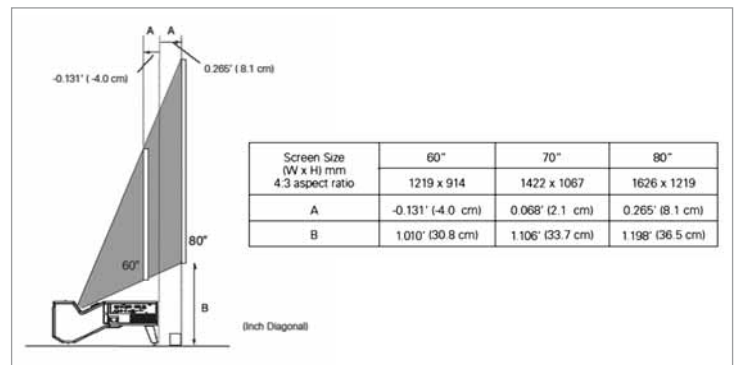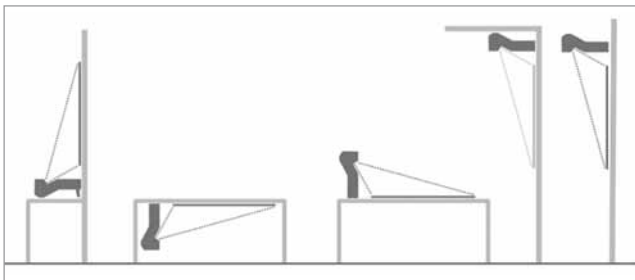

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2007

